



曼威奇「数智」壁挂炉

小身板·大能量·满足大面积供暖需求



操作简易



水电分离



静音恒温




安全稳定



WIFI远程



环保洁净

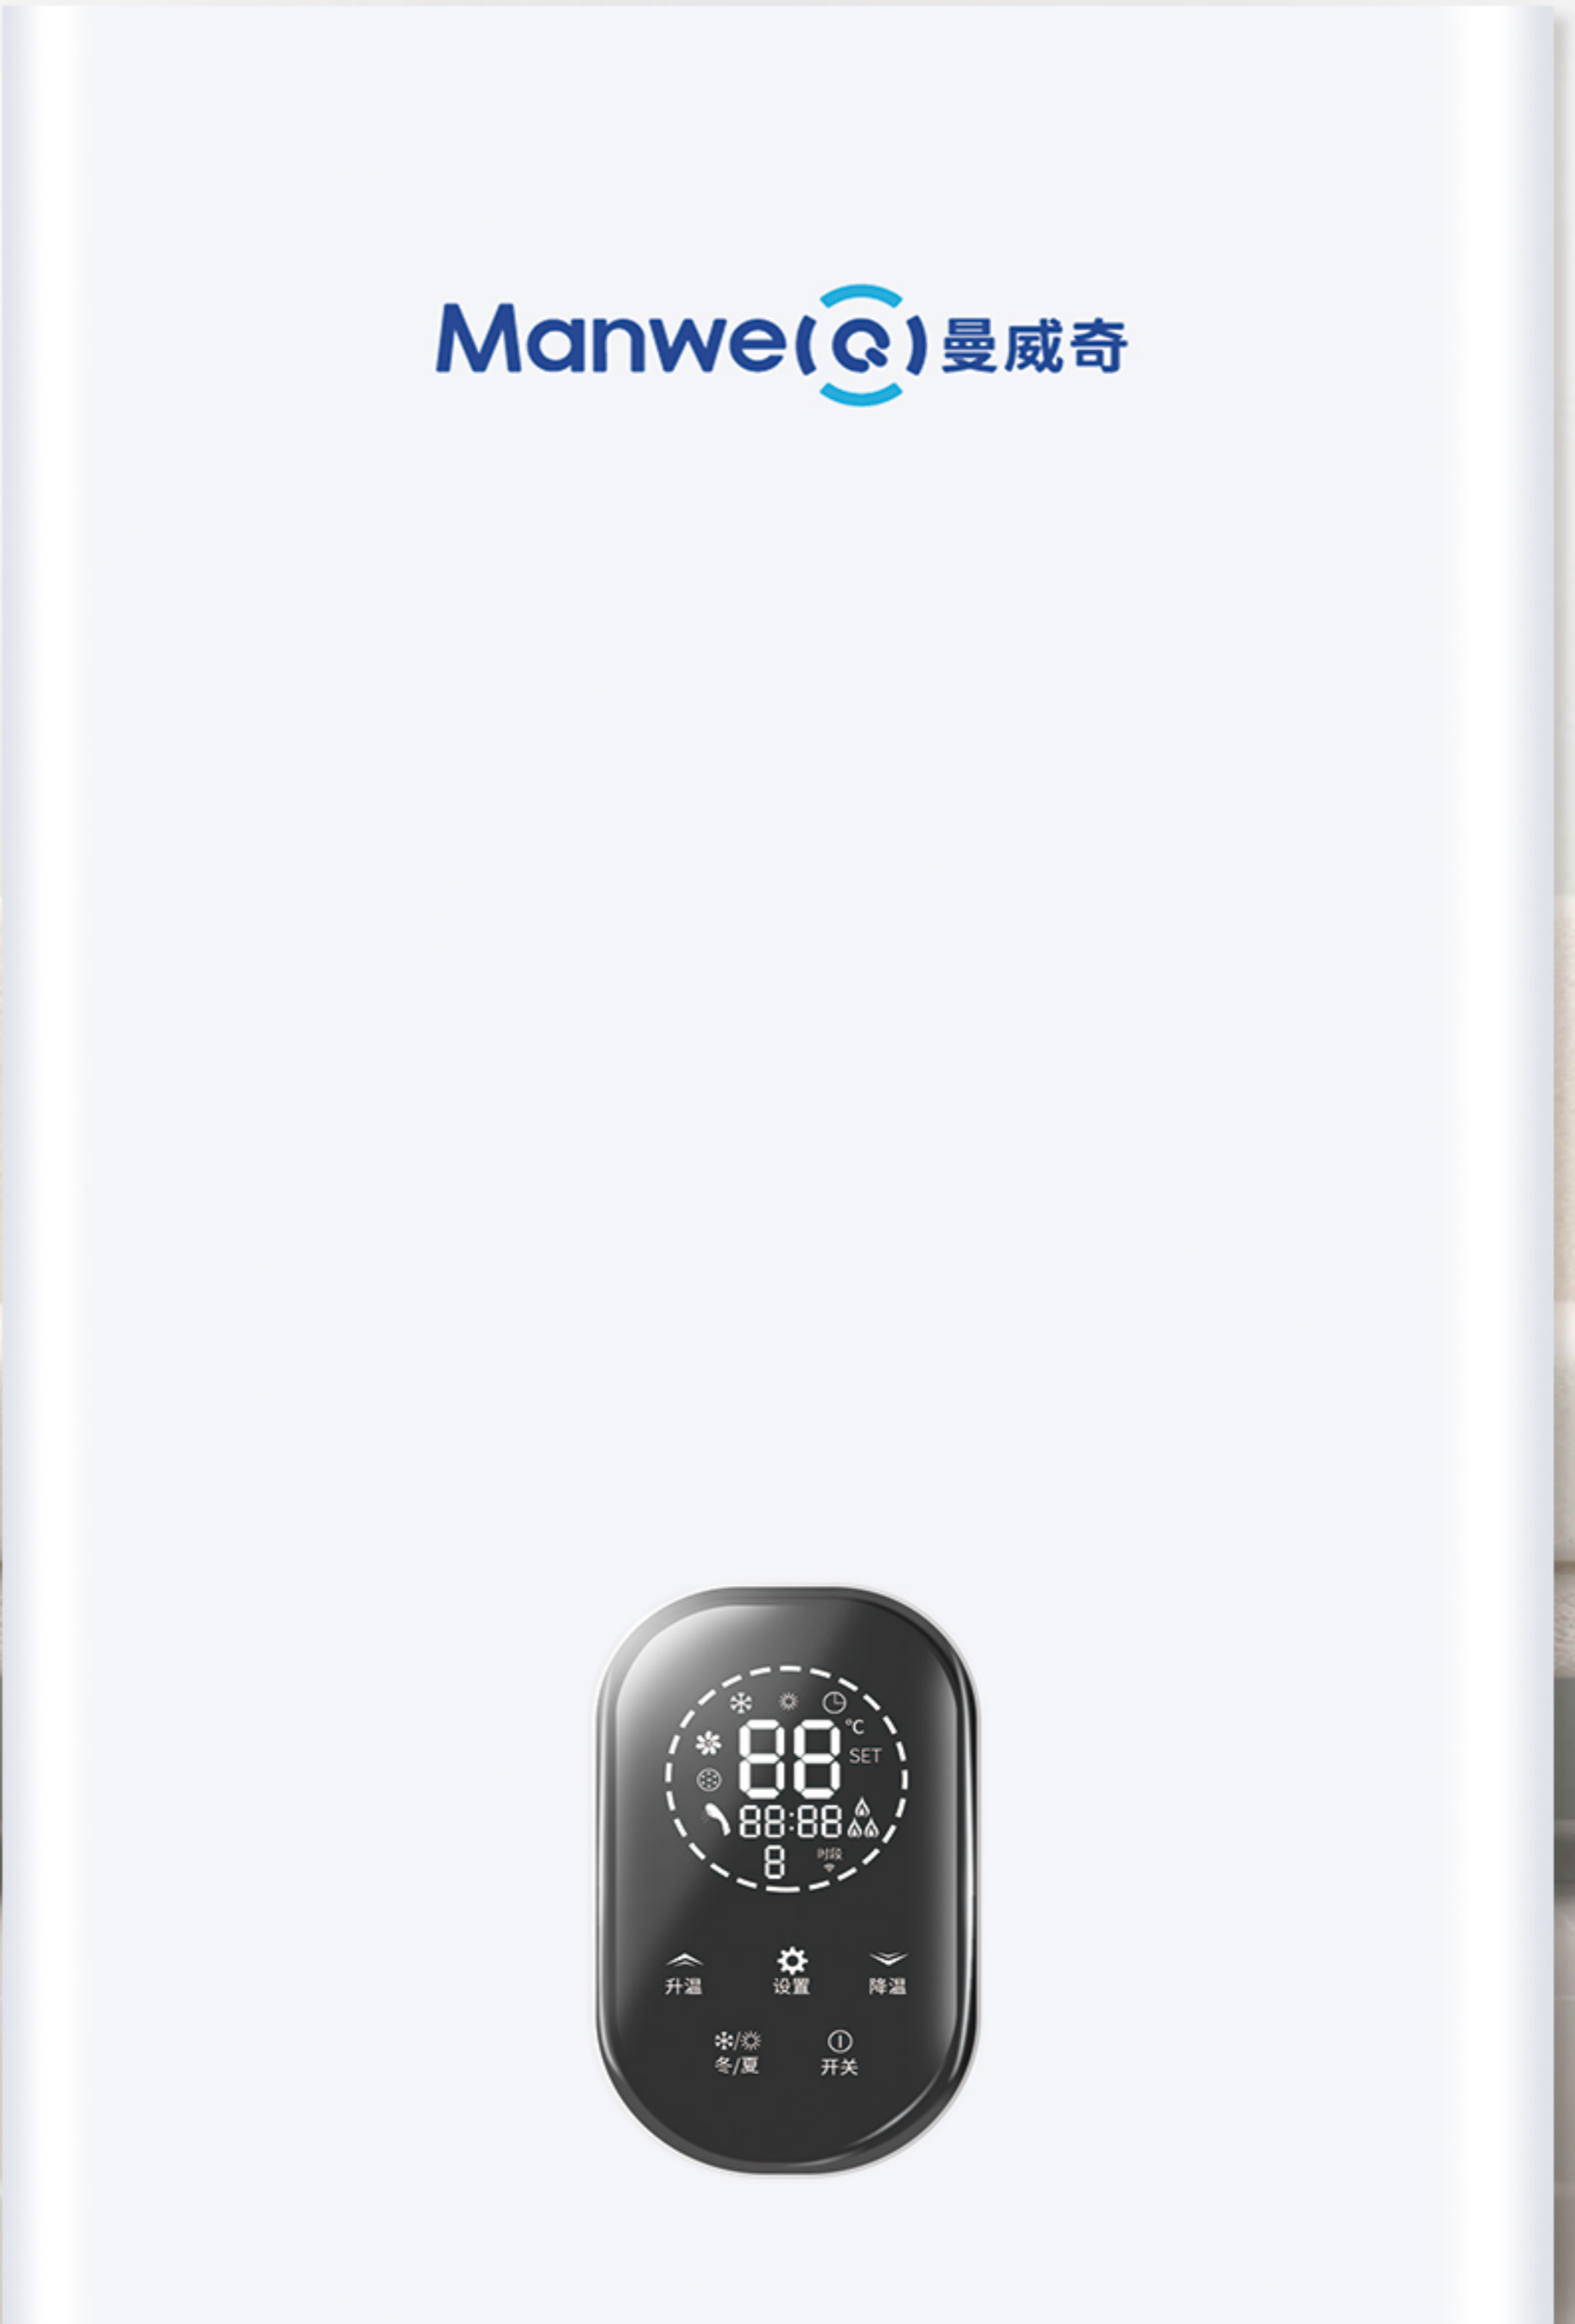

太阳系家族：智慧木星



微信公众号



京东商城



抖音号



视频号

产品结构图

THE PRODUCT STRUCTURE

膨胀水箱

膨胀水箱是系统中的重要部件，它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量，亦用作系统供水。

强电过热保护

当温控功能和弱电过热保护等功能失效时，强电过热保护启动，强制断开强电，确保安全。

固体合金加热体

安全稳定性好，热效率高（达97%且长期使用不衰减）、使用寿命长（设计使用寿命15年）。

温控感应探头

测量出水口，确保出水温度符合使用要求，确保出水温度在安全范围内。

弱电过热保护

当温控功能等保护能失效时，弱电过热保护启动强制断开弱电，控制动作停止加热，确保安全。

补水阀

可自动维持系统的压力为设定值，并防止供热系统的热水回流到冷水管路，集减压阀、截止阀、止回阀功能于一体。

水压表

在-40°至80°环境温度下，测量对铜合金无腐蚀作用的气体或液体介质的压力。

外部温控接头

可连接室内温控器输出的无源开关信号，根据室内温度控制设备工作。

漏电保护线圈

设备上电后检测到设备漏电时，切断设备内部不安全的强电，确保使用者安全，注意用户必须在设备电源接口前增加漏电保护开关，再次确保全部强电有漏电时能保证安全。

电压检测

检测电源供电电压，确认供电环境是否正常。

水流开关

系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程，当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。

排气阀


当系统中有空气时，自动排气阀智能排气，确保采暖系统水路正常。

安全泄压阀

根据系统的工作压力能自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时，即自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道，防止意外发生。

格兰富屏蔽水泵

将采暖水路系统的水循环起来，将发热体热交换出来的热量运送到散热设备中去。格兰富水泵工作可靠效率高，噪音低，环保。

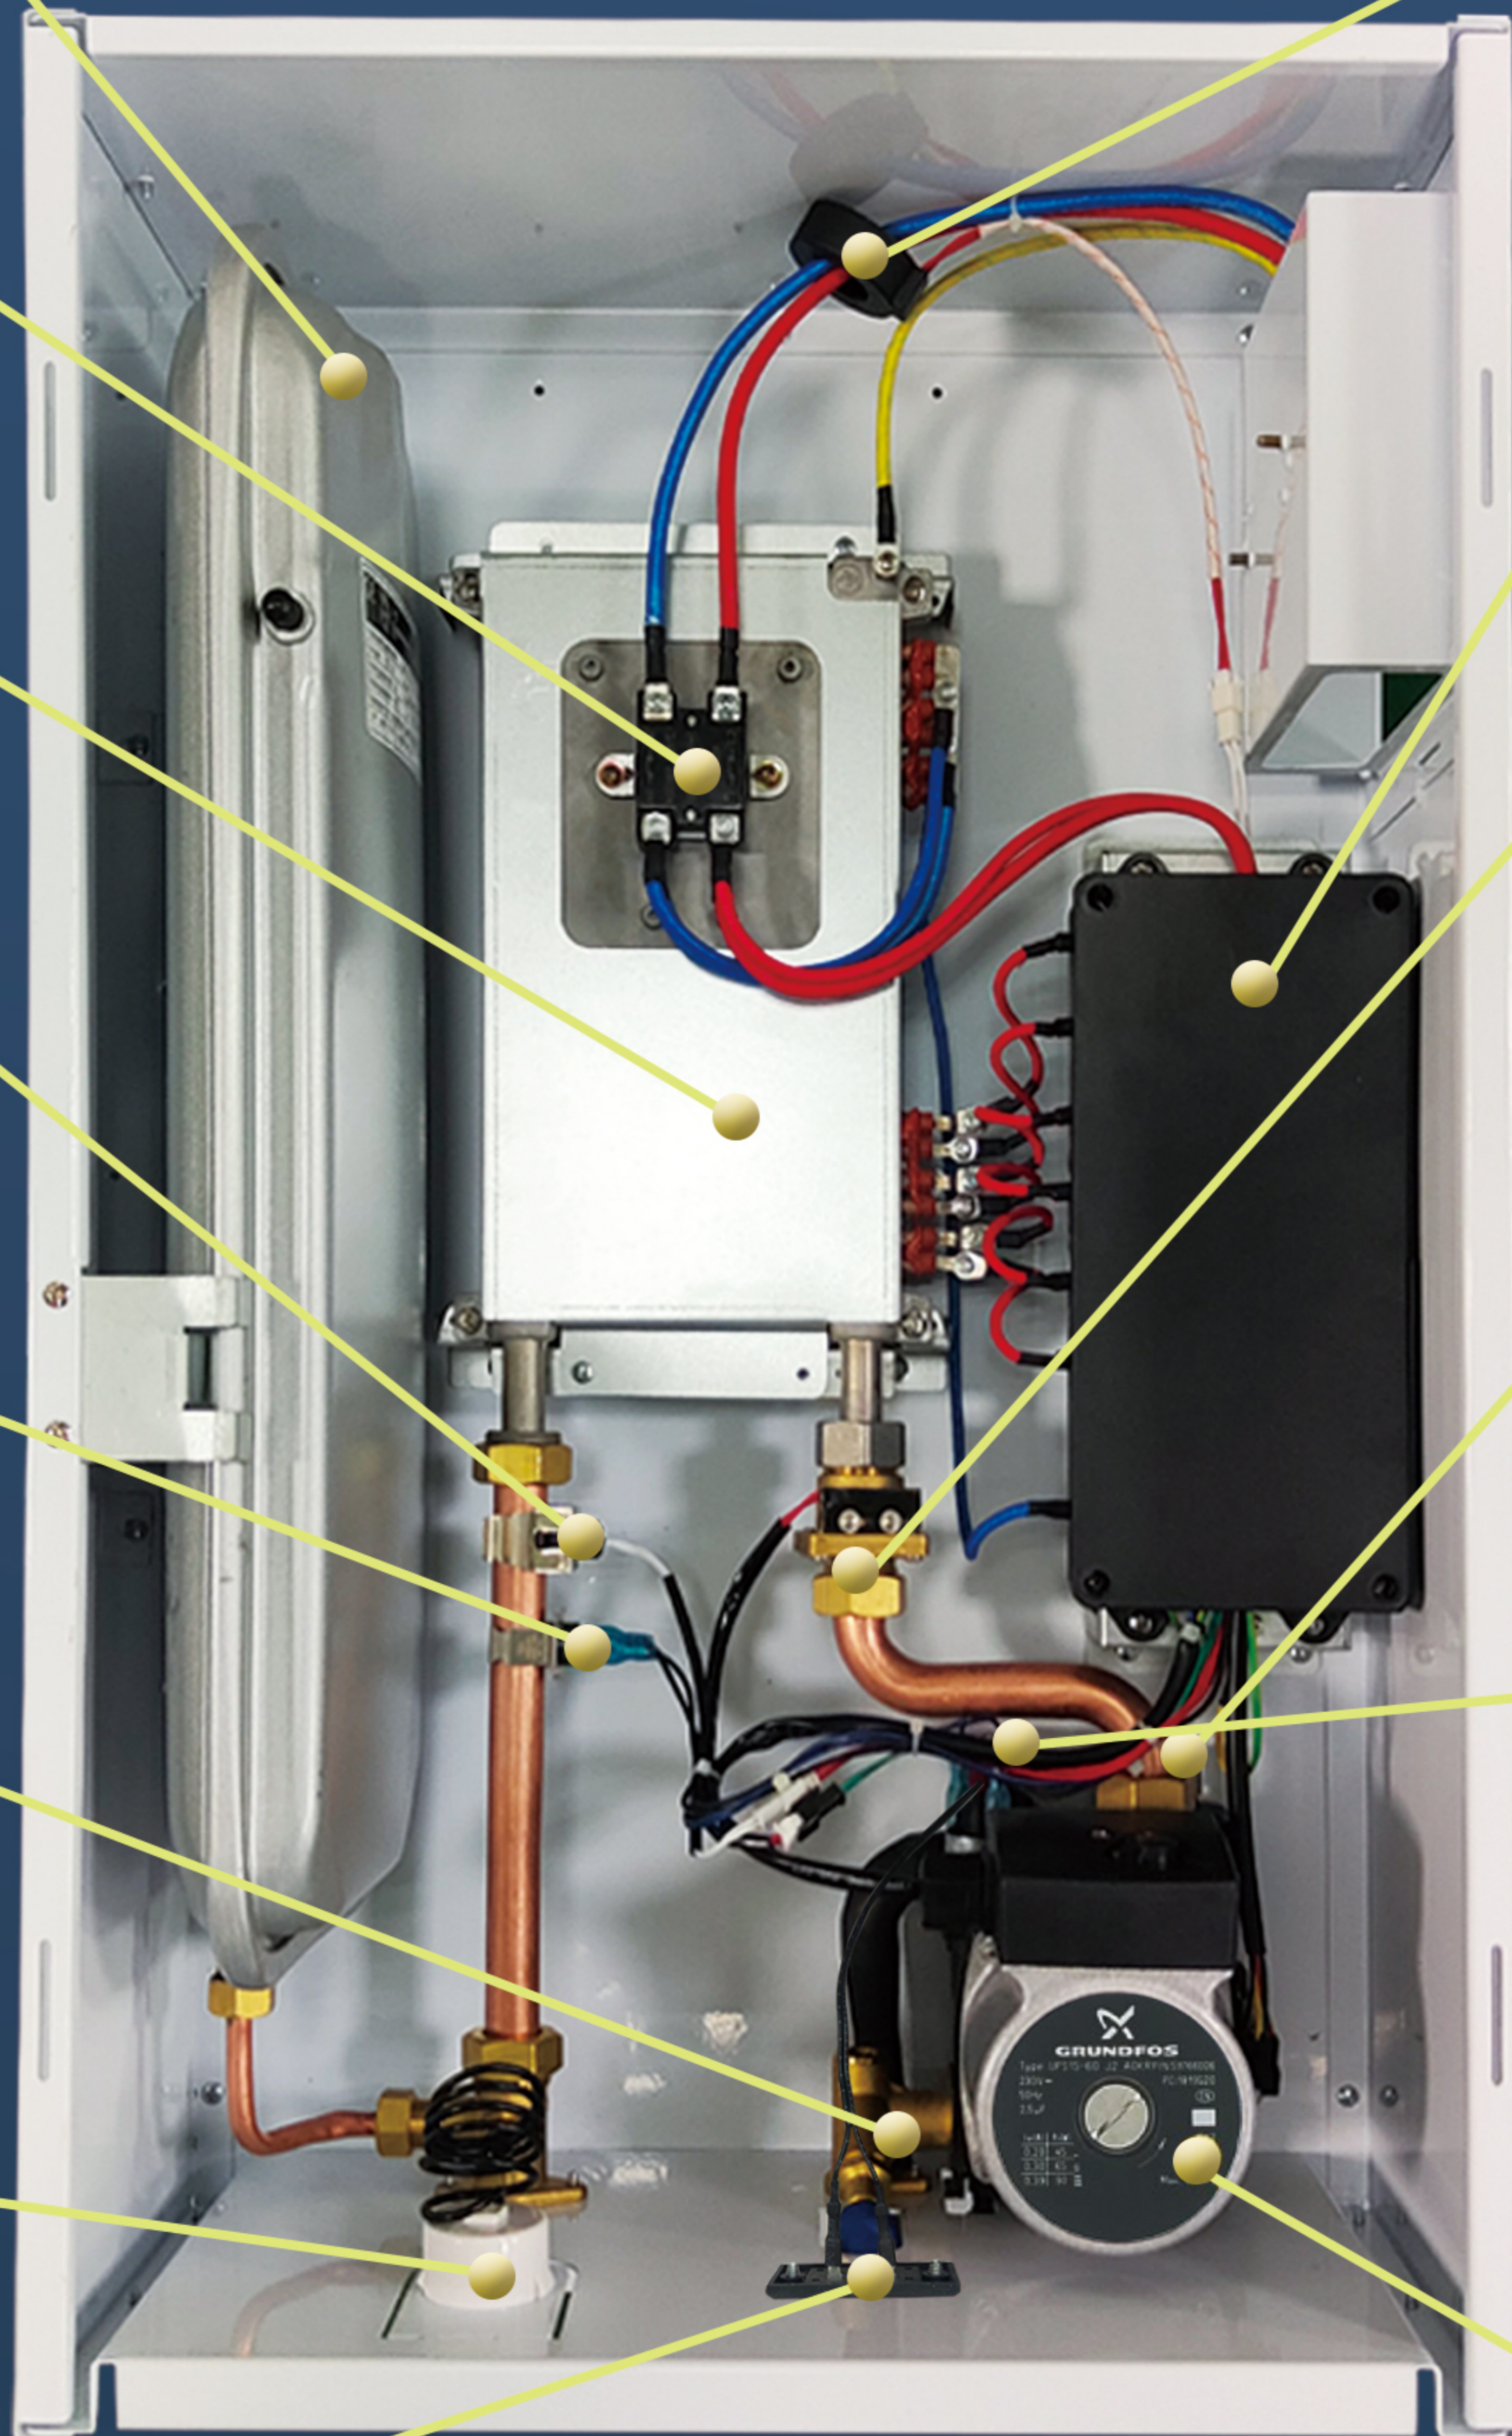

太阳系家族：智慧木星电采暖炉-参数表

额定电压	单相220V~50Hz		单相380V~50Hz					
型号功率 (KW)	10	12	10	12	15 (16)	18	20	24
电线/电表/空开	10mm ² /63A/63A		4mm ² /三相表/40A		4mm ² /三相表/50A		6mm ² /三相表/63A	
使用面积 (m ²)	≤100	≤120	≤100	≤120	≤160	≤180	≤200	≤240
配置尺寸 (mm)	660×410×260							